


CONFIGURAR COLA DIRECTA DE IMPRESORA

Owner	Verification	Tags
F Francisco Jara	Vacío	Vacío


Si el usuario requiere imprimir de forma directa, es decir (Impresión sin retención de documentos, sin necesidad de liberar con el pin, el cual a su vez es el Rut de cada usuario sin puntos, guiones ni dígito verificador), se debe configurar la cola de impresion


1. Se debe solicitar el numero de serie de la impresora al usuario, ejemplo: RGG2117867
2. Se debe ingresar a la la plataforma de impresoras MyQ en enlaces segun cluster

- https://printclu1myqa:8090/es-us/app/#{"r":"dashboard"} (Cluster A)
- https://printclu2myqb:8090/es-us/app/#{"r":"dashboard"} (Cluster B)
- https://printclumyq3:8090/es-us/app/#{"r":"dashboard"} (Cluster C)
- https://172.21.0.181:8090/es-us/app/#{"r":"dashboard"} (Cluster Test)

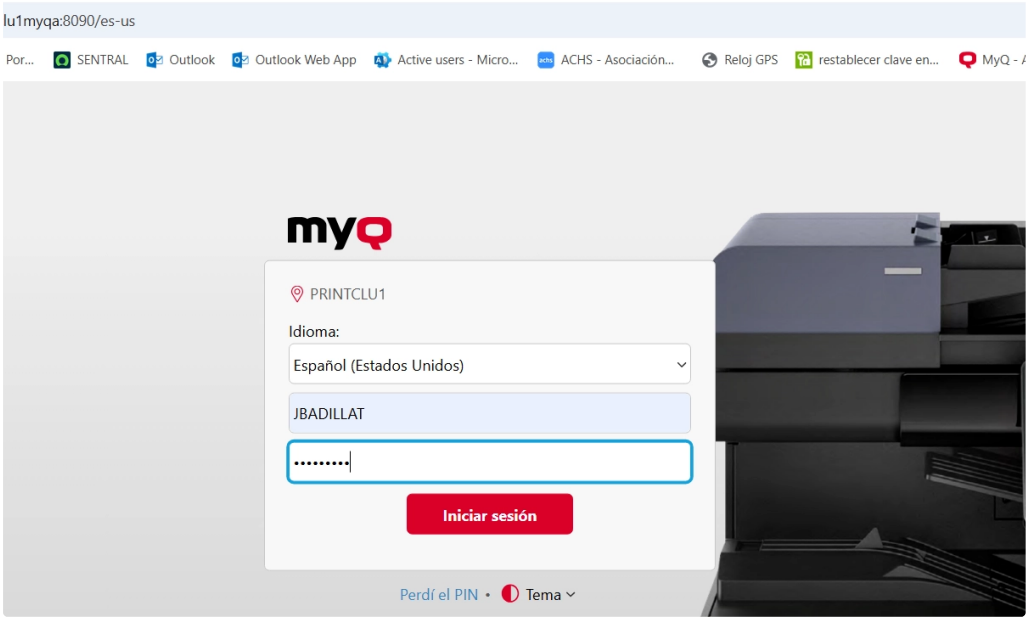


3. Seleccionar impresoras




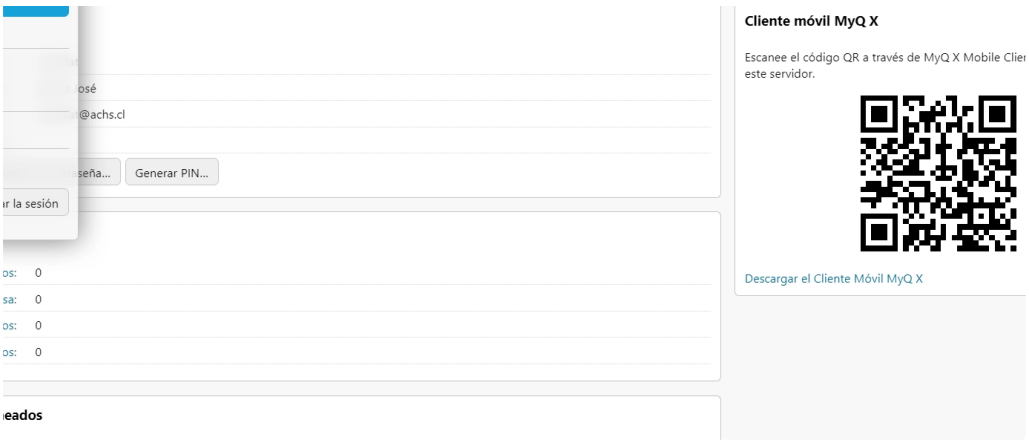


4. Buscar el numero de serie

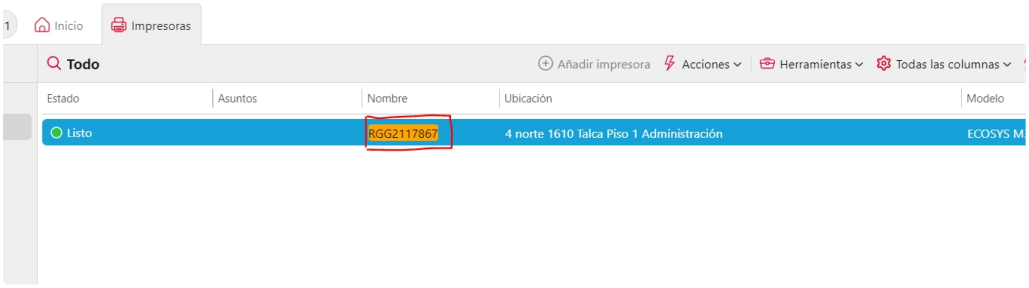


5. Hacer click derecho en mouse y seleccionar editar

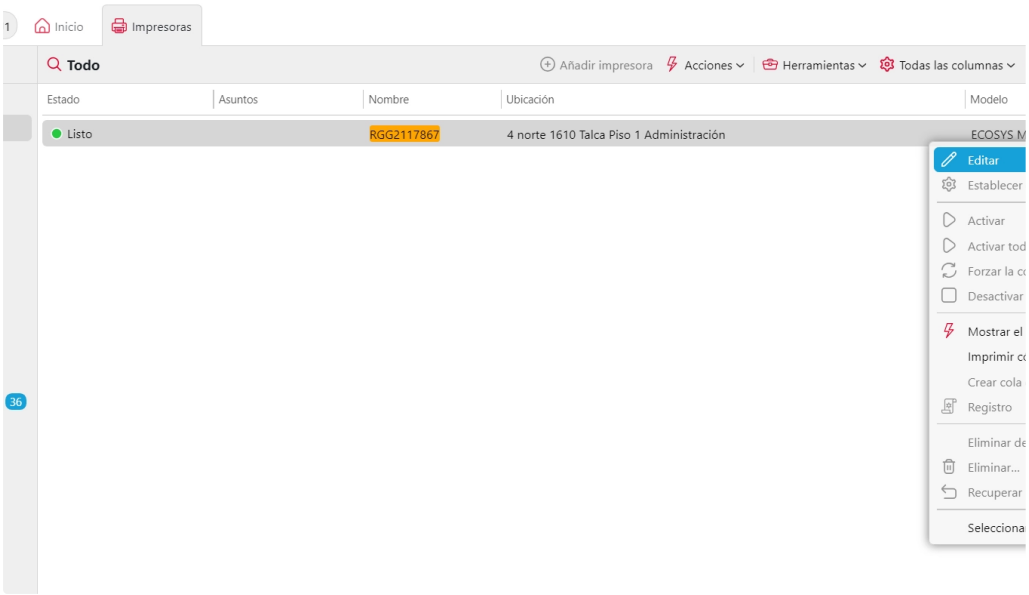

5. Seleccionar colas y el dato requerido es el que dice directo.
   Ejemplo: 4norte1610_M3655_1

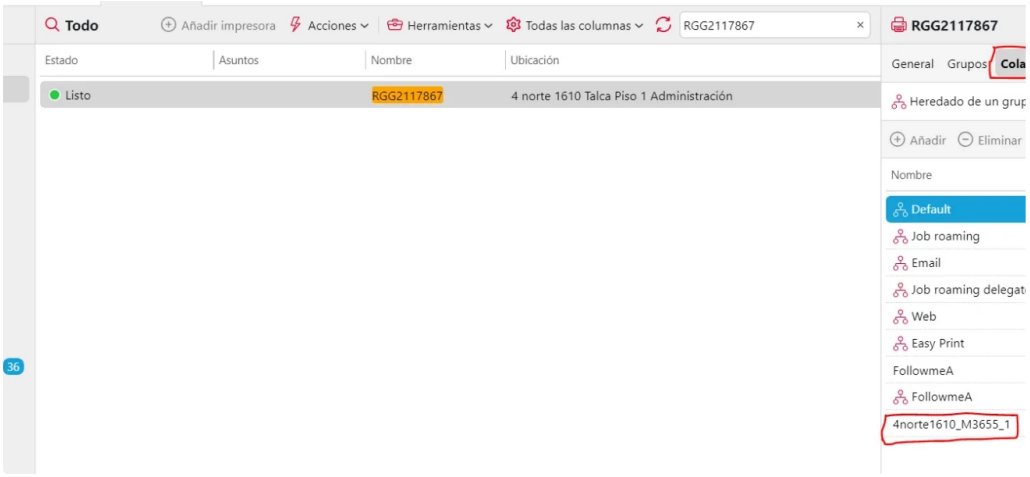

6. Se debe acceder a propiedades de la impresora en configuracion de puerto, seleccionar LPR y en configuración LPR, “nombre de cola” se debe colocar el nombre de la cola directa adquirido anteriormente.

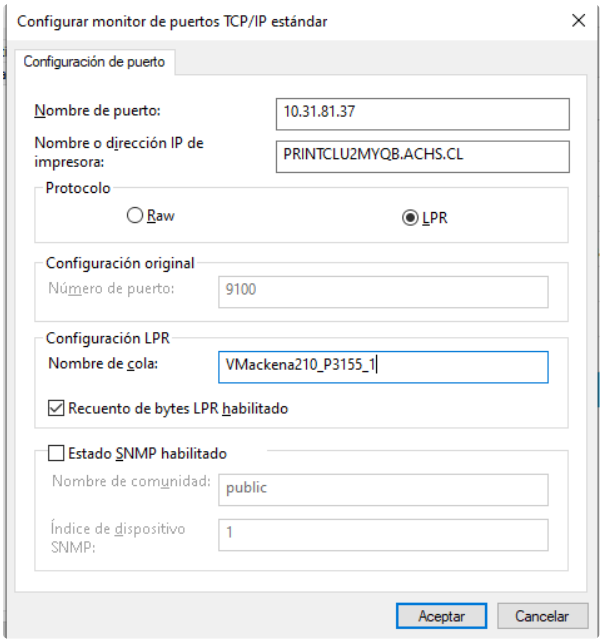

7. Realizar impresion de prueba

Y LISTO LA COLA DIRECTA QUEDO CONFIGURADA CORRECTAMENTE, DEBEN VERIFICAR SI LA IMPRESION DE PRUEBA APARECIO EN LA IMPRESORA